


Image PIM3S



Schéma PIM3S

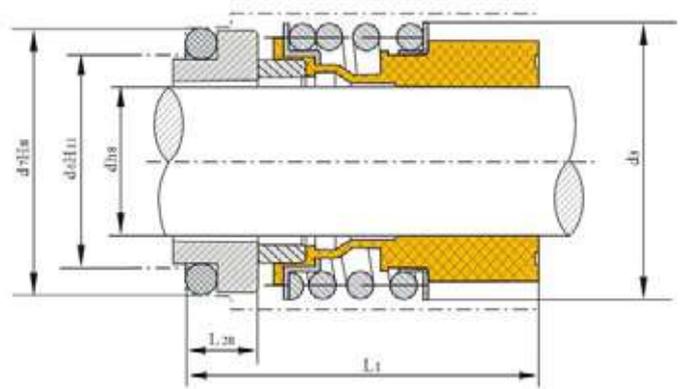

## Limites admissibles PIM3S

Pression : 1.2MPa  
 Vitesse : 10m/s  
 Température : - 20 - 200°C

## Matière des composants PIM3S

Bague fixe : SIC  
 Bague tournante : SIC  
 Joint secondaire : Viton  
 Ressort & autres : SUS304

## Utilisation :

Utilisées les huiles. les eaux et autres fluides faiblement corrosifs

## Dimensions PIM3S

Modèle	d	d3	d6	d7	L1	L28
P24IM3S	24	42.5	33	39	50	7.5
P25IM3S	25	42.5	34	40	50	7.5
P28IM3S	28	49	37	43	50	7.5
P30IM3S	30	49	39	45	50	7.5
P32IM3S	32	53.5	42	48	55	7.5
P35IM3S	35	57	44	50	55	7.5
P38IM3S	38	59	49	56	55	9
P40IM3S	40	62	5 i	58	55	9